



SL-206- II




## I. 產品特點

- 多種光源顏色可供選擇 (紅/綠/藍/黃/白/暖白)
- 適用鹵素杯燈燈具規格 取代傳統鹵素燈泡
- 標準GU5.3型不需要另外修改接腳
- 重量輕(49g)
- 低工作電壓 DC : 12V
- 鋁製良好導熱效果
- 光源發射角度78度 (  $1/2 \theta$  )
- 符合CE安全規範設計
- 無紫外線

## II. 產品應用

- 商業照明 絢爛夜店
- 建築工程 搭配工程
- 景觀設計 庭院照明
- 居家照明 安全照明
- 珍品擺設 裝潢設計

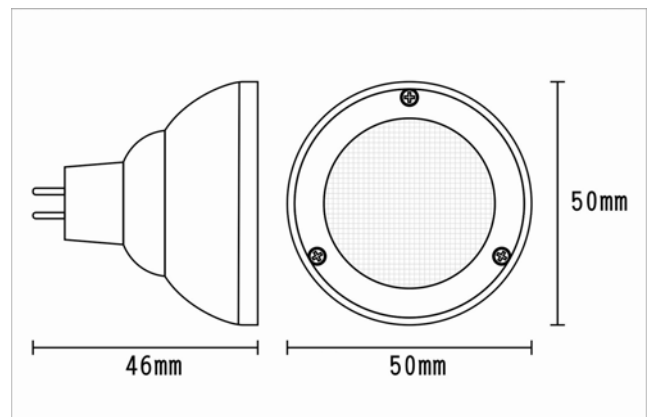

### III. 產品規格及尺寸

- 工作電壓:DC:12V
- 連接處(接腳)型號:GU5.3型
- 燈座:阻燃PC材質，材質易燃度:V2 level
- 絕佳散熱設計:鋁製外殼設計，熱平衡約 55~65℃（環境溫度:25℃）
- 工作溫度:-10~40℃

燈泡消耗功率	Led 功率	流明	出光角度	顏色	產品編號
3.5W	1.0W*3	135-165	78° ( 1/2 $\theta$ )	Red	SL-206- II (5W-12V/R)
4.5W	1.3W*3	150-165	78° ( 1/2 $\theta$ )	Green	SL-206- II (5W-12V/G)
4.5W	1.3W*3	30-45	78° ( 1/2 $\theta$ )	Blue	SL-206- II (5W-12V/B)
3.5W	1.0W*3	105-120	78° ( 1/2 $\theta$ )	Amber	SL-206- II (5W-12V/Y)
4.5W	1.3W*3	240-270	78° ( 1/2 $\theta$ )	Warm White	SL-206- II (5W-12V/WW)
4.5W	1.3W*3	255-300	78° ( 1/2 $\theta$ )	White	SL-206- II (5W-12V/W)

### 波長光度

工作溫度:25℃

Color	Dominat Wavelength		Half-Width (nm)
	Min. (nm)	Max. (nm)	
Red	620	630	25
Green	520	530	35
Blue	460	470	25
Amber	585	595	25
White	6000K	7000K	
Warm White	2800K	3800K	