



SL-207




I. 產品特點

- 多種光源顏色可供選擇（紅/綠/藍/黃/白/暖白）
- 適用E-27燈頭燈具規格 取代傳統烏絲燈泡
- 標準E-27型不需要另外修改燈座
- 為目前市面重量最輕僅64.8g
- 工作電壓100V-240V
- 鋁製良好導熱效果
- 光源發射角度78度（ $1/2 \theta$ ）
- 符合CE安全規範設計
- 無紫外線

II. 產品應用

- 商業照明 絢爛夜店
- 建築工程 搭配工程
- 景觀設計 庭院照明
- 居家照明 安全照明
- 珍品擺設 裝潢設計

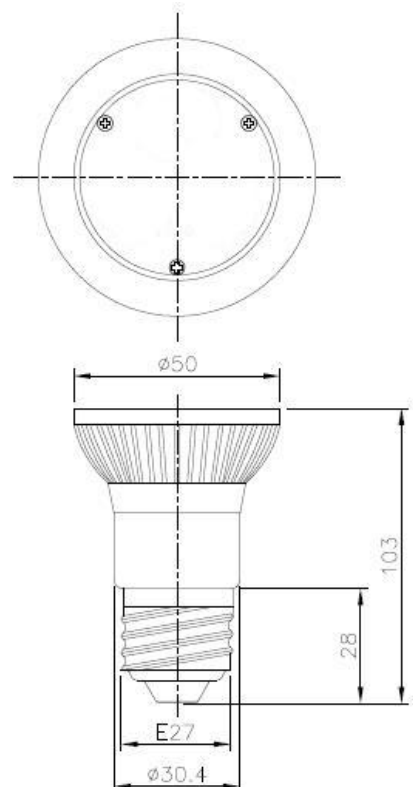

III. 產品規格及尺寸

- 工作電壓:: 100V-240V 50/60 Hz
- 連接處(接腳)型號:E-27型
- 燈座:阻燃PC材質，材質易燃度:V2 level
- 絕佳散熱設計:鋁合金外殼，熱平衡約 55~65℃（環境溫度:25℃）
- 工作溫度:-10~40℃

| 燈泡消耗功率 | Led 功率 | 流明 | 出光角度 | 顏色 | 產品編號 |
|--------|--------|---------|---------------|------------|---------------|
| 5.0W | 1W*3 | 135-165 | 78° (1/2 θ) | Red | SL-207(5W-R) |
| 5.0W | 1W*3 | 150-165 | 78° (1/2 θ) | Green | SL-207(5W-G) |
| 5.0W | 1W*3 | 30-45 | 78° (1/2 θ) | Blue | SL-207(5W-B) |
| 5.0W | 1W*3 | 105-120 | 78° (1/2 θ) | Amber | SL-207(5W-Y) |
| 5.0W | 1W*3 | 240-300 | 78° (1/2 θ) | Warm White | SL-207(5W-SW) |
| 5.0W | 1W*3 | 240-300 | 78° (1/2 θ) | White | SL-207(5W-W) |

波長光度

工作溫度:25℃

| Color | Dominat Wavelength | | Half-Width (nm) |
|------------|--------------------|-----------|-----------------|
| | Min. (nm) | Max. (nm) | |
| Red | 620 | 630 | 25 |
| Green | 520 | 530 | 35 |
| Blue | 460 | 470 | 25 |
| Amber | 585 | 595 | 25 |
| White | 6000K | 7000K | |
| Warm White | 2800K | 3800K | |