



**SL-209-3C**




## I. 產品特點

- 多種光源顏色可供選擇 (紅/綠/藍/黃/白/暖白)
- 適用鹵素杯燈燈具規格 取代傳統鹵素燈泡
- 標準GU5.3型不需要另外修改接腳
- 目前市面重量最輕 49g
- 低工作電壓:AC/DC 12V
- 鋁製良好導熱效果
- 光源發射角度 30° or 60° 度
- 符合CE安全規範設計
- 無紫外線

## II. 產品應用

- 商業照明 絢爛夜店
- 建築工程 搭配工程
- 景觀設計 庭院照明
- 居家照明 安全照明
- 珍品擺設 裝潢設計

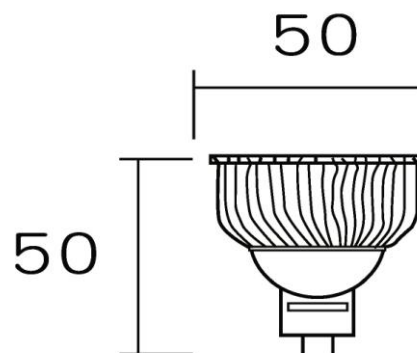

### III. 產品規格及尺寸

- 工作電壓:12VAC/DC 50/60 Hz
- 連接處(接腳)型號:GU5.3型
- 燈座:阻燃PC材質，材質易燃度:V2 level
- 絕佳散熱設計:鋁合金外殼，熱平衡約 55~65℃ (環境溫度:25℃)
- 工作溫度:-10~40℃

燈泡消耗功率	Led 功率	流明	出光角度	顏色	產品編號
5.0W	1W*3	135-165	30° or 15°	Red	SL-209 (5W12V/R)
5.0W	1W*3	150-165	30° or 15°	Green	SL-209 (5W-12V/G)
5.0W	1W*3	30-45	30° or 15°	Blue	SL-209 (5W-12V/B)
5.0W	1W*3	105-120	30° or 15°	Amber	SL-209 (5W-12V/Y)
5.0W	1W*3	240-300	30° or 15°	Warm White	SL-209 (5W-12V/SW)
5.0W	1W*3	240-300	30° or 15°	White	SL-209 (5W-12V/W)

### 波長光度

工作溫度:25℃

Color	Dominat Wavelength		Half-Width (nm)
	Min. (nm)	Max. (nm)	
Red	620	630	25
Green	520	530	35
Blue	460	470	25
Amber	585	595	25
White	6000K	7000K	
Warm White	2800K	3800K	