



## SL-209-3C-CREE




### I. 產品特點

- 內建3顆美國CREE High-power高亮度LED
- 兩種光源顏色可供選擇 (白/暖白)
- 適用鹵素杯燈燈具規格 取代傳統鹵素燈泡
- 標準GU5.3型不需要另外修改接腳
- 低工作電壓:AC/DC 12V
- 鋁製良好導熱效果
- 多種光源發射角度可供選擇 15°, 30°, 60° 度
- 符合CE安全規範設計
- 無紫外線

### II. 產品應用

- 商業照明 絢爛夜店
- 建築工程 搭配工程
- 景觀設計 庭院照明
- 居家照明 安全照明
- 珍品擺設 裝潢設計

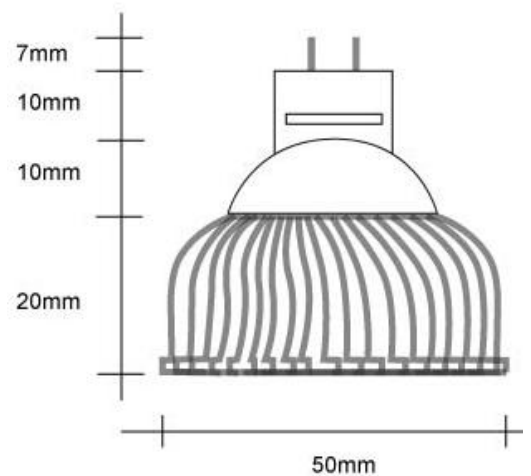

### III. 產品規格及尺寸

- 工作電壓:12VAC/DC 50/60 Hz
- 連接處(接腳)型號:GU5.3型
- 燈座:阻燃PC材質，材質易燃度:V2 level
- 絕佳散熱設計:鋁合金外殼，熱平衡約 55~65℃（環境溫度:25℃）
- 工作溫度:-10~40℃

燈泡消耗功率	Led 功率	流明	出光角度	顏色	產品編號
6.0W	1.6W*3	490	30°	Warm White	SL-209-4C (5W-12V/WW)
6.0W	1.6W*3	500	30°	White	SL-209-4C (5W-12V/W)

#### 波長光度

工作溫度:25℃

Color	Dominat Wavelength		Half-Width (nm)
	Min. (nm)	Max. (nm)	
White	6000K	7000K	
Warm White	2800K	3800K	

Version: CINDI SL-209-3C-CREE 1020417