




SL-212 -A-B -clear -foggy

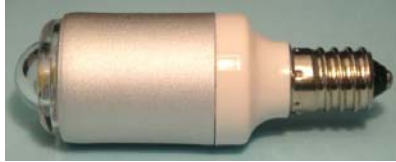

I. 產品特點

- 多種光源顏色可供選擇 (紅/綠/藍/黃/白/暖白)
- 適用E-14燈頭燈具規格,取代傳統烏絲燈泡
- 標準E-14型不需要另外修改燈座
- 重量輕(45g)
- 工作電壓100V-240V
- 鋁製良好導熱效果
- 光源發射角度120度
- 符合CE安全規範設計
- 無紫外線

II. 產品應用

- 商業照明 絢爛夜店
- 建築工程 搭配工程
- 景觀設計 庭院照明
- 居家照明 安全照明
- 珍品擺設 裝潢設計

III. 產品規格及尺寸

- 工作電壓:AC 100V-240V 50/60 Hz
- 連接處(接腳)型號:E-14型
- 燈座:阻燃PC材質，材質易燃度:V2 level
- 絕佳散熱設計:鋁製外殼設計，熱平衡約 45~55℃（環境溫度:25℃）
- 工作溫度:-10~40℃

燈泡消耗功率	Led 功率	流明	出光角度	顏色	產品編號
2.0W	1.0W	45-55	120°	Red	SL-212 -A-B /R
2.3W	1.3W	45-55	120°	Green	SL-212 -A-B /G
2.3W	1.3W	11-15	120°	Blue	SL-212 -A-B /B
2.0W	1.0W	35-42	120°	Amber	SL-212 -A-B /A
2.3W	1.3W	80-90	120°	Warm White	SL-212 -A-B /WW
2.3W	1.3W	90-100	120°	White	SL-212 -A-B /W

波長光度

工作溫度:25℃

Color	Dominat Wavelength		Half-Width (nm)
	Min. (nm)	Max. (nm)	
Red	620	630	25
Green	520	530	35
Blue	460	470	25
Amber	585	595	25
White	6000K	7000K	
Warm White	2800K	3800K	