



SL-221




## I. 產品特點

- 多種光源顏色可供選擇 (紅/綠/藍/黃/白/暖白)
- 適用E-27燈頭燈具規格,取代傳統魯素投射燈泡
- 標準E-27型不需要另外修改燈座
- 重量輕(250g)
- 工作電壓100V-240V
- 鋁製良好導熱效果
- 光源發射角度30度 ( $1/2 \theta$ )
- 符合CE安全規範設計
- 無紫外線

## II. 產品應用

- 商業照明 絢爛夜店
- 建築工程 搭配工程
- 景觀設計 庭院照明
- 居家照明 安全照明
- 珍品擺設 裝潢設計

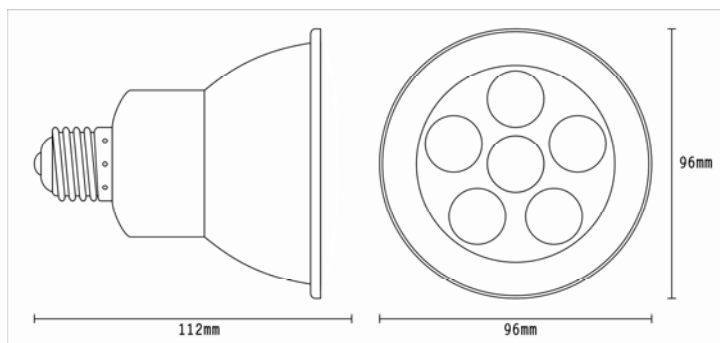

### III. 產品規格及尺寸

- 工作電壓:AC 100V-240V 50/60 Hz
- 連接處(接腳)型號: E-27型
- 燈座:阻燃PC材質，材質易燃度:V2 level
- 絕佳散熱設計:鋁製外殼設計，熱平衡約 45~55℃（環境溫度:25℃）
- 工作溫度:-10~40℃

燈泡消耗功率	Led 功率	流明	出光角度	顏色	產品編號
8.5W	6.0W	270-330	30° (1/2 θ )	Red	SL-221 E-27 /R
8.5W	7.2W	270-330	30° (1/2 θ )	Green	SL-221 E-27 /G
8.5W	7.2W	66-90	30° (1/2 θ )	Blue	SL-221 E-27 /B
8.5W	6.0W	210-270	30° (1/2 θ )	Amber	SL-221 E-27 /A
8.5W	7.2W	480-600	30° (1/2 θ )	Warm White	SL-221 E-27 /WW
8.5W	7.2W	480-600	30° (1/2 θ )	White	SL-221 E-27 /W

### 波長光度

工作溫度:25℃

Color	Dominat Wavelength		Half-Width (nm)
	Min. (nm)	Max. (nm)	
Red	620	630	25
Green	520	530	35
Blue	460	470	25
Amber	585	595	25
White	6000K	7000K	
Warm White	2800K	3800K	