



SL-223




I. 產品特點

- 多種光源顏色可供選擇 (紅/綠/藍/黃/白/暖白)
- 適用E-27燈頭燈具規格,取代傳統魯素投射燈泡
- 標準E-27型不需要另外修改燈座
- 重量輕(190g)
- 工作電壓100V-240V
- 鋁製良好導熱效果
- 光源發射角度120度
- 符合CE安全規範設計
- 無紫外線

II. 產品應用

- 商業照明 絢爛夜店
- 建築工程 搭配工程
- 景觀設計 庭院照明
- 居家照明 安全照明
- 珍品擺設 裝潢設計

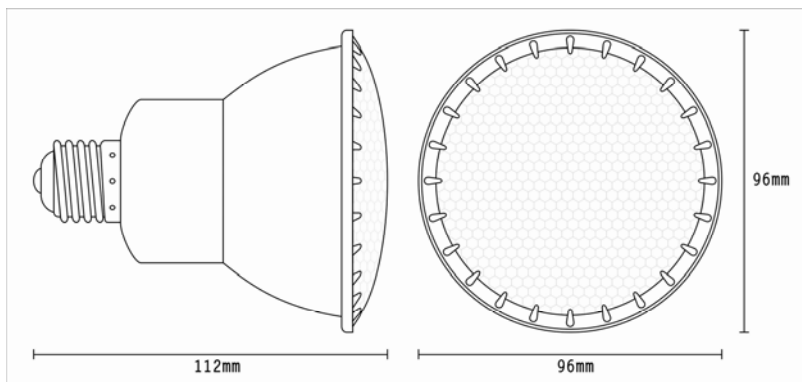

III. 產品規格及尺寸

- 工作電壓:AC 100V-240V 50/60 Hz
- 連接處(接腳)型號: E-27型
- 燈座:阻燃PC材質，材質易燃度:V2 level
- 絕佳散熱設計:鋁製外殼設計，熱平衡約 55~65℃（環境溫度:25℃）
- 工作溫度:-10~40℃

| 燈泡消耗功率 | Led 功率 | 流明 | 出光角度 | 顏色 | 產品編號 |
|--------|--------|---------|------|------------|-----------------|
| 15W | 12W | 476-572 | 120° | Warm White | SL-223 E-27 /WW |
| 15W | 12W | 680-816 | 120° | White | SL-223 E-27 /W |

波長光度

工作溫度:25℃

| Color | Dominat Wavelength | | Half-Width (nm) |
|------------|--------------------|-----------|--------------------|
| | Min. (nm) | Max. (nm) | |
| Red | 620 | 630 | 25 |
| Green | 520 | 530 | 35 |
| Blue | 460 | 470 | 25 |
| Amber | 585 | 595 | 25 |
| White | 6000K | 7000K | |
| Warm White | 2800K | 3800K | |