




SL-531




I. 產品特點

- RGB三色LED接受控制器全彩控制變化
- 多種光源顏色可供選擇 (紅/綠/藍/黃/白/暖白)
- SMD 5050 LED 迷你型應用招牌或狹小空間
- 接受電源控制輸出控制out DC:12V
- LED工作於定電流PWM信號調光混光控制
- 阻燃PC材質製使用壽命長
- 光源發射角度120度
- 符合CE安全規範設計
- 無紫外線

II. 產品應用

- 商業照明 絢爛夜店
- 建築工程 搭配工程
- 景觀設計 庭院照明
- 居家照明 安全照明
- 珍品擺設 裝潢設計

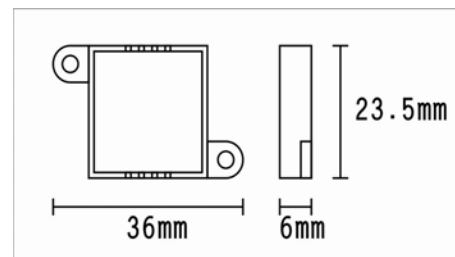

III.產品規格及尺寸

Model No.	SL-531	SL-531					
Color	RGB	R	G	B	Y	W	WW
LED No.	2Pcs	2Pcs					
Power Watts							
LED	0.6W	0.6W					
Luminous Flux							
Mechanical Dim	36x23.5 mm	36x23.5 mm					
Net Weight	6g	6g					
Operation	DC: 12V	DC: 12V					
Operating Temp.	-10~40 °C	-10~40 °C					
Storage Temp.	-20~60 °C	-20~60 °C					
Warranty	One Year						

- 燈座: 阻燃PC材質，材質易燃度: V2 level
- 絕佳散熱設計: 鋁製外殼設計，熱平衡約 35~45°C（環境溫度: 25°C）

Photometric

Ambient Operating Temperature, Tj = 25°C

Color	Dominat Wavelength		Half-Width (nm)
	Min. (nm)	Max. (nm)	
Red	620	630	25
Green	520	530	35
Blue	460	470	25
Amber	585	595	25
White	6000K	7000K	
Warm White	2800K	3800K	