




SL-532




I. 產品特點

- RGB三色LED接受控制器全彩控制變化
- 多種光源顏色可供選擇 (紅/綠/藍/黃/白/暖白)
- SMD 5050 LED 迷你型應用招牌或狹小空間
- 接受電源控制輸出控制out DC: 12V
- LED工作於定電流PWM信號調光混光控制
- 阻燃PC材質製使用壽命長
- 光源發射角度120度
- 符合CE安全規範設計
- 無紫外線

II. 產品應用

- 商業照明 絢爛夜店
- 建築工程 搭配工程
- 景觀設計 庭院照明
- 居家照明 安全照明
- 珍品擺設 裝潢設計

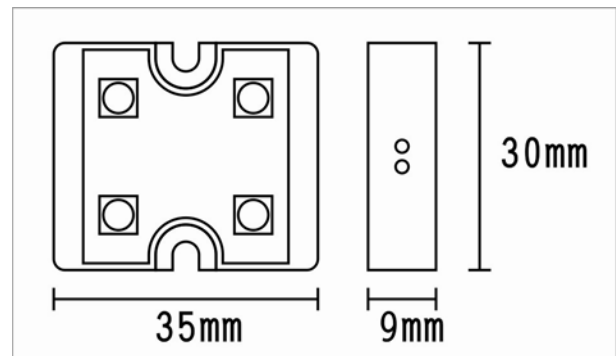

III.產品規格及尺寸

| | | | | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|---|---|---|---|----|
| Model No. | SL-532 | SL-532 | | | | | |
| Color | RGB | R | G | B | Y | W | WW |
| LED No. | 4Pcs | 4Pcs | | | | | |
| Power Watts | | | | | | | |
| LED | 1.2W | 1.2W | | | | | |
| Luminous Flux | | | | | | | |
| Mechanical Dim | 35x30 mm | 35x30 mm | | | | | |
| Net Weight | 12g | 12g | | | | | |
| Operation | DC: 12V | DC: 12V | | | | | |
| Operating Temp. | -10~40 °C | -10~40 °C | | | | | |
| Storage Temp. | -20~60 °C | -20~60 °C | | | | | |
| Warranty | One Year | | | | | | |

- 燈座:阻燃PC材質，材質易燃度:V2 level
- 絕佳散熱設計:鋁製外殼設計，熱平衡約 35~45℃（環境溫度:25℃）

Photometric

Ambient Operating Temperature, Tj = 25°C

| Color | Dominat Wavelength | | Half-Width (nm) |
|------------|--------------------|-----------|--------------------|
| | Min. (nm) | Max. (nm) | |
| Red | 620 | 630 | 25 |
| Green | 520 | 530 | 35 |
| Blue | 460 | 470 | 25 |
| Amber | 585 | 595 | 25 |
| White | 6000K | 7000K | |
| Warm White | 2800K | 3800K | |