




SL-55X-RGB

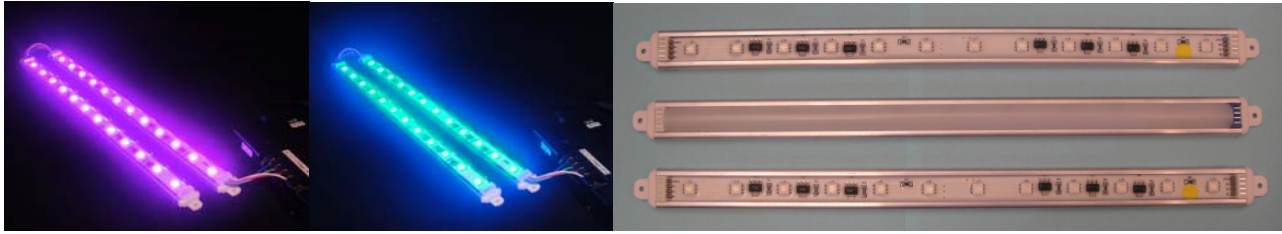

I. 產品特點

- RGB三色LED接受控制器全彩控制變化
- 適用T5使用領域 直接或間接照明
- 高功率 LED 迷你型燈條應用
- 接受RGB控制輸出控制out DC: 24V
- LED工作於定電流 PWM信號混光控制
- 鋁製良好導熱效果維持恆溫特性
- 光源發射角度120度
- 符合CE安全規範設計
- 無紫外線

II. 產品應用

- 商業照明 絢爛夜店
- 建築工程 搭配工程
- 景觀設計 庭院照明
- 居家照明 安全照明
- 珍品擺設 裝潢設計



III.產品規格及尺寸

Model No.	SL-551	SL-552	SL-554
Color	RGB		
LED No.	12Pcs	24Pcs	36Pcs
Power Watts			
LED	2.5W	5.0W	7.5W
Luminous Flux	216lm	423lm	846lm
Mechanical Dim	325x21 mm	615x21 mm	119.5x21 mm
Net Weight	44g	133g	268g
Operation	DC: 24V	DC: 24V	DC: 24V
Operating Temp.	-10~40 °C	-10~40 °C	-10~40 °C
Storage Temp.	-20~60 °C	-20~60 °C	-20~60 °C
Warranty	One Year		

- 燈座: 阻燃PC材質，材質易燃度: V2 level
- 絕佳散熱設計: 鋁製外殼設計，熱平衡約 35~45°C（環境溫度: 25°C）

Photometrics

Ambient Operating Temperature, $T_j = 25^{\circ}\text{C}$

Color	Dominat Wavelength		Half-Width (nm)
	Min. (nm)	Max. (nm)	
Red	620	630	25
Green	520	530	35
Blue	460	470	25