



SL-602 地底燈





I. 產品特點

- 多種光源顏色可供選擇 (紅/綠/藍/黃/白/暖白)
- 適用八角預埋盒規格 方便安裝易於使用
- 標準抗紫外線型雙心線
- 重量(260g)
- 工作電壓 AC:90~240V or DC/AC:12V 可供選擇
- 不鏽鋼製 環內襯防水墊圈 防水固化導熱膏處理
- 滿足戶外多變氣候及環境等苛刻使用
- 光源發射角度120°度
- 符合CE安全規範設計
- 無紫外線
- 選配：清玻璃 or 霧玻璃

II. 產品應用

- 建築工程 外牆地底
- 人行步道 地底警示
- 景觀設計 情境裝飾
- 庭院照明 標示照明
- 車道警示 車道導引

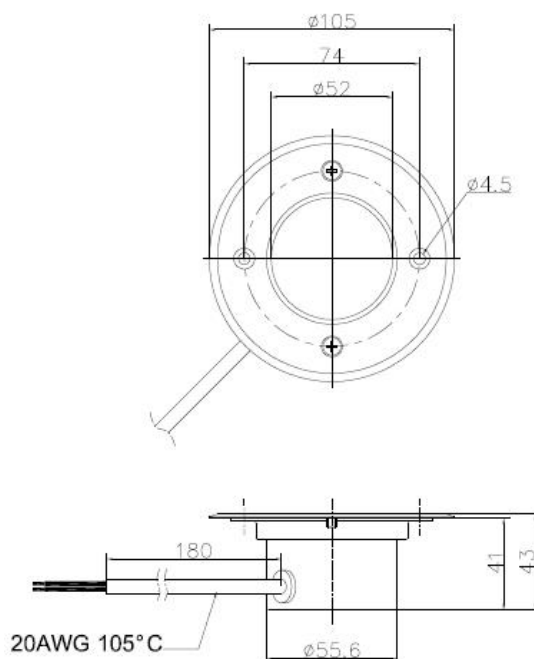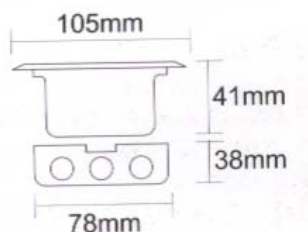

III. 產品規格及尺寸

- 工作電壓 AC : 90~240V or DC/AC : 12V
- 預留 30cm 雙心電源線
- 不鏽鋼製 環內襯防水墊圈 防水固化導熱膏處理
- 內置散熱鋁製模組散熱
- 高功率 LED 定電流驅動控制
- 工作溫度:-10~40℃

消耗功率	Led 功率	流明	出光角度	顏色	產品編號
3.0W	1.0W	45-55	120° θ	Red	CD-8029-R
3.0W	1.3W	45-55	120° θ	Green	CD-8029-G
3.0W	1.3W	11-15	120° θ	Blue	CD-8029-B
3.0W	1.0W	35-45	120° θ	Amber	CD-8029-A
3.0W	1.3W	65-75	120° θ	Warm White	CD-8029-WW
3.0W	1.3W	45-55	120° θ	White	CD-8029-W

Photometric

Ambient Operating Temperature, T_j = 25°

Color	Dominat Wavelength		Half-Width (nm)
	Min. (nm)	Max. (nm)	
Red	620	630	25
Green	520	530	35
Blue	460	470	25
Amber	585	595	25
White	6000K	7000K	
Warm White	2800K	3800K	