




SL-705 -clear 清 -foggy 霧 -diamond 鑽石型




I. 產品特點

- 多種光源顏色可供選擇（紅/綠/藍/黃/白/暖白）
- 適用E-27燈頭燈具規格 取代傳統烏絲燈泡
- 標準E-27型不需要另外修改燈座
- 重量輕(60g)
- 工作電壓100V-240V
- 鋁製良好導熱效果
- 光源發射角度120°度
- 符合CE安全規範設計
- 無紫外線

II. 產品應用

- 商業照明 絢爛夜店
- 建築工程 搭配工程
- 景觀設計 庭院照明
- 居家照明 安全照明
- 珍品擺設 裝潢設計

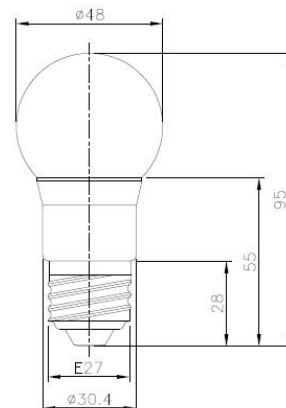

III. 產品規格及尺寸

- 工作電壓:: 100V-240V 50/60 Hz
- 連接處(接腳)型號:E-27型
- 燈座:阻燃PC材質，材質易燃度:V2 level
- 絕佳散熱設計:鋁製外殼設計，熱平衡約 35~45℃（環境溫度:25℃）
- 工作溫度:-10~40℃

燈泡消耗功率	Led 功率	流明	出光角度	顏色	產品編號
2.3W	1.8W	70-85	120°	Red	SL-705(3W- E-27/R)
3.5W	2.6W	87-115	120°	Green	SL-705(3W- E-27/G)
3.5W	2.3W	25-30	120°	Blue	SL-705(3W- E-27/B)
2.3W	1.8W	70-85	120°	Amber	SL-705(3W- E-27/Y)
3.2W	2.3W	129-160	120°	Warm White	SL-705(3W- E-27/WW)
3.2W	2.3W	129-168	120°	White	SL-705(3W- E-27/W)

Photometric

Ambient Operating Temperature, Tj = 25o

Color	Dominat Wavelength		Half-Width (nm)
	Min. (nm)	Max. (nm)	
Red	620	630	25
Green	520	530	35
Blue	460	470	25
Amber	585	595	25
White	6000K	7000K	
Warm White	2800K	3800K	