



SL-801 (AR-111模組)




I. 產品特點

- 多種光源顏色可供選擇 (紅/綠/藍/黃/白/暖白)
- 適用於AR-111嵌入式燈具 方便安裝易於使用
- 標準抗紫外線型雙心線
- 外觀精緻輕薄
- 工作電壓 AC:90~240V
- 良好導熱處理結合鋁基板/散熱導光鋁版/散熱模組
- 滿足室內投射照明使用 亮度趨近於同50W鹵素燈泡
- 光源發射角度30度
- 符合CE安全規範設計
- 無紫外線

II. 產品應用

- 建築工程
- 服飾精品
- 景觀設計
- 室內照明
- 展場照明

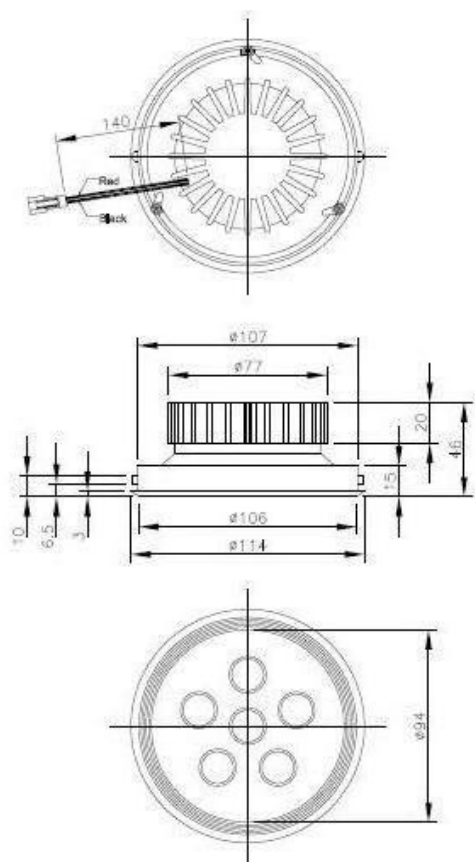

III. 產品規格及尺寸

- 工作電壓 AC : 90~240V
- 預留 30cm 雙心電源線
- 不鏽鋼環圈 均光清玻璃 聚光杯結合聚光粒 純鋁散熱模組
- 內置高功率 6 PCS High Power LED 低溫壽命長
- 工作溫度:-10~40℃

消耗功率	Led 功率	流明	出光角度	顏色	產品編號
7.5W	5.5W	170-330	30°	Red	SL-801-R
10W	7.8W	300-330	30°	Green	SL-801-G
10W	7.8W	60-90	30°	Blue	SL-801-B
7.5W	5.5W	210-240	30°	Amber	SL-801-Y
10W	7.8W	480-540	30°	Warm White	SL-801-WW
10W	7.8W	510-600	30°	White	SL-801-W

Photometric

Ambient Operating Temperature, Tj = 25o

Color	Dominat Wavelength		Half-Width (nm)
	Min. (nm)	Max. (nm)	
Red	620	630	25
Green	520	530	35
Blue	460	470	25
Amber	585	595	25
White	6000K	7000K	
Warm White	2800K	3800K	