



SL-809




I. 產品特點

- 多種光源顏色可供選擇 (紅/綠/藍/黃/白/暖白)
- 適用鹵素杯燈燈具規格 取代傳統鹵素燈泡
- 標準GU5.3型不需要另外修改接腳
- 目前市面重量最輕 88g
- 工作電壓:AC: 90~240V
- 鋁製良好導熱效果
- 光源發射角度 30° or 15° 度
- 符合CE安全規範設計
- 無紫外線

II. 產品應用

- 商業照明 絢爛夜店
- 建築工程 搭配工程
- 景觀設計 庭院照明
- 居家照明 安全照明
- 珍品擺設 裝潢設計

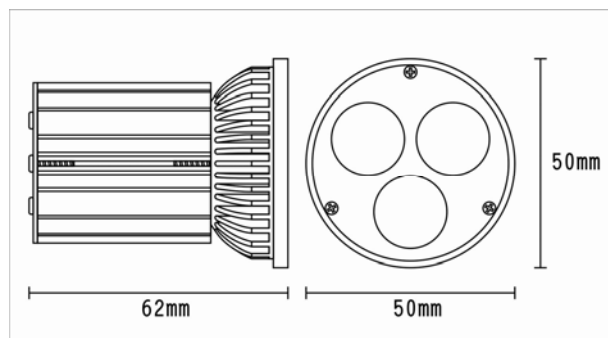

III. 產品尺寸

III. 產品規格

- 工作電壓: AC 90-240V 50/60 Hz
- 連接處(接腳)型號: GU5.3型
- 燈座: 阻燃PC材質, 材質易燃度: V2 level
- 絕佳散熱設計: 鋁合金外殼, 熱平衡約 55~65°C (環境溫度: 25°C)
- 工作溫度: -10~40°C

燈泡消耗功率	Led 功率	流明	出光角度	顏色	產品編號
9.0W	2.4W*3	216-264	30° or 15°	Red	SL-809 (9W Module/R)
9.0W	2.4W*3	240-264	30° or 15°	Green	SL-809 (9W Module/G)
9.0W	2.4W*3	48-72	30° or 15°	Blue	SL-809 (9W Module/B)
9.0W	2.4W*3	168-192	30° or 15°	Amber	SL-809 (9W Module/Y)
9.0W	2.4W*3	384-480	30° or 15°	Warm White	SL-809 (9W Module/WW)
9.0W	2.4W*3	384-480	30° or 15°	White	SL-809 (9W Module/W)

波長光度

工作溫度: 25°C

Color	Dominat Wavelength		Half-Width (nm)
	Min. (nm)	Max. (nm)	
Red	620	630	25
Green	520	530	35
Blue	460	470	25
Amber	585	595	25
White	6000K	7000K	
Warm White	2800K	3800K	