



SL-902




## I. 產品特點

- 多種光源顏色可供選擇 (紅/綠/藍/黃/白/暖白)
- 適用於戶外投射燈 方便安裝照明使用
- 標準抗紫外線型雙心線
- 防水戶外投射照明使用
- 工作電壓 AC:90~240V
- 良好導熱處理結合鋁基版/散熱導光鋁版/散熱模組
- 滿足戶外洗牆投射照明使用 亮度等同省電燈泡
- 光源發射角度30度
- 符合CE安全規範設計
- 無紫外線

## II. 產品應用

- 商業照明 絢爛夜店
- 建築工程 搭配工程
- 景觀設計 庭院照明
- 居家照明 安全照明
- 珍品擺設 裝潢設計

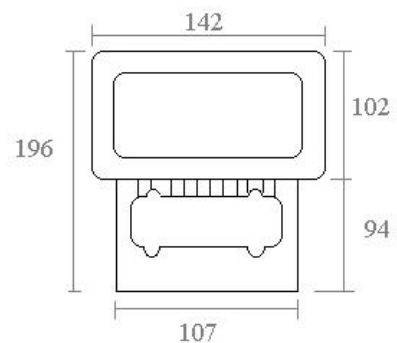

### III. 產品規格及尺寸

- 工作電壓 AC : 90~240V
- 預留 30cm 雙心電源線
- 鋁壓鑄 強化清玻璃 聚光杯結合聚光粒 純鋁散熱模組
- 內置高功率 12 PCS High Power LED 低溫壽命長
- 工作溫度:-10~40℃

消耗功率	Led 功率	流明	出光角度	顏色	產品編號
12W	9.6W	340-660	30°	Red	SL-902-R
12W	9.6W	600-660	30°	Green	SL-902-G
12W	9.6W	120-180	30°	Blue	SL-902-B
12W	9.6W	420-480	30°	Amber	SL-902-Y
12W	9.6W	540-660	30°	Warm White	SL-902-WW
12W	9.6W	780-900	30°	White	SL-902-W

### Photometrics

Ambient Operating Temperature, Tj = 25o

Color	Dominat Wavelength		Half-Width (nm)
	Min. (nm)	Max. (nm)	
Red	620	630	25
Green	520	530	35
Blue	460	470	25
Amber	585	595	25
White	6000K	7000K	
Warm White	2800K	3800K	

Version: CINDI SL-902 SPEC 990730