



SL-961




I. 產品特點

- 多種光源顏色可供選擇 (紅/綠/藍/黃/白/暖白)
- 適用於軌道投射燈 方便安裝照明使用
- 符合標準軌道燈安裝使用
- 室內投射照明使用
- 工作電壓 AC:90~240V
- 良好導熱處理結合鋁基板/鋁製燈具/散熱模組
- 聚光照明使用亮度等同省電燈泡
- 光源發射角度30度
- 符合CE安全規範設計
- 無紫外線

II. 產品應用

- 商業照明 絢爛夜店
- 建築工程 搭配工程
- 景觀設計 庭院照明
- 居家照明 安全照明
- 珍品擺設 裝潢設計

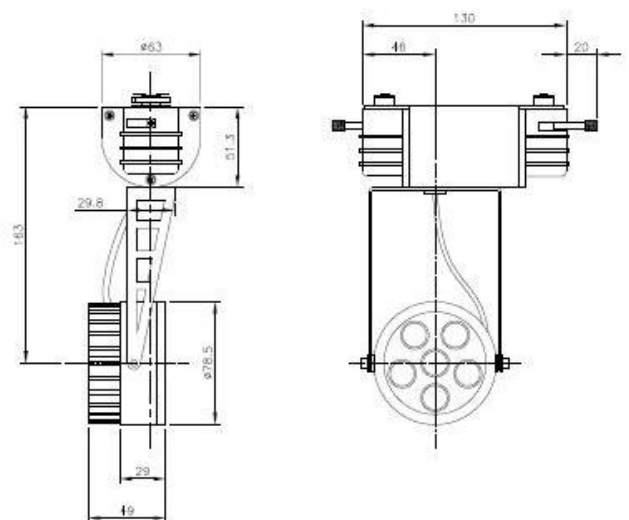

III. 產品規格及尺寸

- 工作電壓 AC : 90~240V
- 軌道標準扣環使用
- 鋁製燈具 強化清玻璃 聚光杯結合聚光粒 純鋁散熱模組
- 內置高功率 6 PCS High Power LED 低溫壽命長
- 工作溫度:-10~40℃

| 消耗功率 | Led 功率 | 流明 | 出光角度 | 顏色 | 產品編號 |
|------|--------|---------|------|------------|-----------|
| 8.5W | 6.0W | 270-330 | 30° | Red | SL-961-R |
| 8.5W | 7.2W | 270-330 | 30° | Green | SL-961-G |
| 8.5W | 7.2W | 66-90 | 30° | Blue | SL-961-B |
| 8.5W | 6.0W | 210-270 | 30° | Amber | SL-961-Y |
| 8.5W | 7.2W | 480-600 | 30° | Warm White | SL-961-WW |
| 8.5W | 7.2W | 480-600 | 30° | White | SL-961-W |

Photometric

Ambient Operating Temperature, Tj = 25o

| Color | Dominat Wavelength | | Half-Width (nm) |
|------------|--------------------|-----------|--------------------|
| | Min. (nm) | Max. (nm) | |
| Red | 620 | 630 | 25 |
| Green | 520 | 530 | 35 |
| Blue | 460 | 470 | 25 |
| Amber | 585 | 595 | 25 |
| White | 6000K | 7000K | |
| Warm White | 2800K | 3800K | |