



SL-962




I. 產品特點

- 多種光源顏色可供選擇 (紅/綠/藍/黃/白/暖白)
- 適用於軌道投射燈 方便安裝照明使用
- 符合標準軌道燈安裝使用
- 室內投射照明使用
- 工作電壓 AC:90~240V
- 良好導熱處理結合鋁基版/鋁製燈具/散熱模組
- 聚光照明使用亮度等同省電燈泡
- 光源發射角度30度
- 符合CE安全規範設計
- 無紫外線

II. 產品應用

- 商業照明 絢爛夜店
- 建築工程 搭配工程
- 景觀設計 庭院照明
- 居家照明 安全照明
- 珍品擺設 裝潢設計

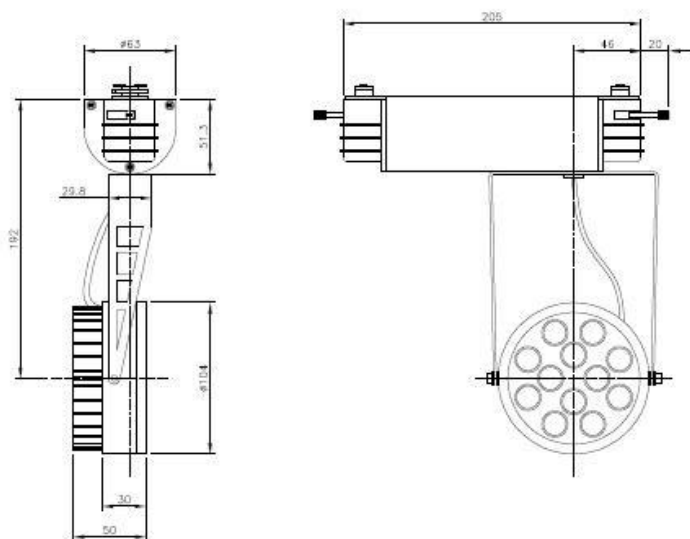

III. 產品規格及尺寸

- 工作電壓 AC : 90~240V
- 軌道標準扣環使用
- 鋁製燈具 強化清玻璃 聚光杯結合聚光粒 純鋁散熱模組
- 內置高功率 12 PCS High Power LED 低溫壽命長
- 工作溫度:-10~40℃

消耗功率	Led 功率	流明	出光角度	顏色	產品編號
15W	11W	340-660	30°	Red	SL-962-R
18W	15W	600-660	30°	Green	SL-962-G
18W	15W	120-180	30°	Blue	SL-962-B
15W	11W	420-480	30°	Amber	SL-962-Y
18W	15W	960-1200	30°	Warm White	SL-962-WW
18W	15W	960-1200	30°	White	SL-962-W

Photometrics

Ambient Operating Temperature, Tj = 25o

Color	Dominat Wavelength		Half-Width (nm)
	Min. (nm)	Max. (nm)	
Red	620	630	25
Green	520	530	35
Blue	460	470	25
Amber	585	595	25
White	6000K	7000K	
Warm White	2800K	3800K	